

NORMADUR AQUA DTM

Ympäristöystävällinen vesiohenteinen täyskiiltävä polyuretaanimaali tuotemaalaukseen

Kun vaaditaan kestävä pinta, on **Normadur Aqua DTM** oikea valinta. Tämä ainutlaatuinen, erittäin kovapintainen pinta- ja kertamaali mahdollistaa vesiohenteisen polyuretaanimaalin käytön haastavissakin teollisissa kohteissa, joissa kriteerit kestävyydelle ovat korkeat.

MIKSI VALITA NORMADUR AQUA DTM?



EKOLOGINEN VAIHTOEHTO

Vesiohenteinen ja paloturvallinen valinta.



YLIVOIMAINEN KESTÄVYYS

Erityisen kova ja korkeakiiltoinen pinta. Korroosiolta suojaava kertamaali.



ERINOMAINEN SÄÄNKESTO

Erinomainen UV-kesto.



ERINOMAINEN LOPPUTULOS

Nopea kuivuminen ja pitkä käyttöaika. Kuivakalvon maksimipaksuus jopa 200 µm.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

KOVA, KESTÄVÄ PINTA ENTISTÄ TURVALLISEMMIN

Kestävän pintansa ansiosta Normadur Aqua DTM suojaa erinomaisesti UV-säteilyltä ja korroosiolta. Tämä polyuretaanikertamaali sisältää myös kaikki vesiohenteisen maalin hyödyt: Normadur Aqua DTM mm. vähentää vaarallisille aineille altistumista ja pienentää huomattavasti räjähdysvaaraa maalaamoissa. Vähäisten VOC-päästöjensä ansiosta se on myös ympäristöystävällinen valinta.

Tuloksena laadukas, kiiltävä pinta vain yhdellä maalikerroksella

Normadur Aqua DTM:n blister-free thickness, eli maksimikalvonpaksuus ilman pinnan kuplimista, on yli kaksinkertainen useimpiin vesiohenteisiin polyuretaanimaaleihin verrattuna. Vaadittu kalvonpaksuus saavutetaan siis jo yhdellä kerroksella. Lämpimenoa voidaan nopeuttaa uunituksella.


ACT-standardoitu korroosionkestävyys

Normadur Aqua DTM on testattu standardin ACT Volvo STD 423-0014 (rev. 6) mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset.

VOC-päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien tehtävä

Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä tuotteita, jotka teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavat liuotinohenteisiä tuotteita. Koska vesiohenteisistä maaleista haihtuu ilmaan pääosin vain vettä, ne ovat selvästi vihreämpi ja paloturvallisempi valinta.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.

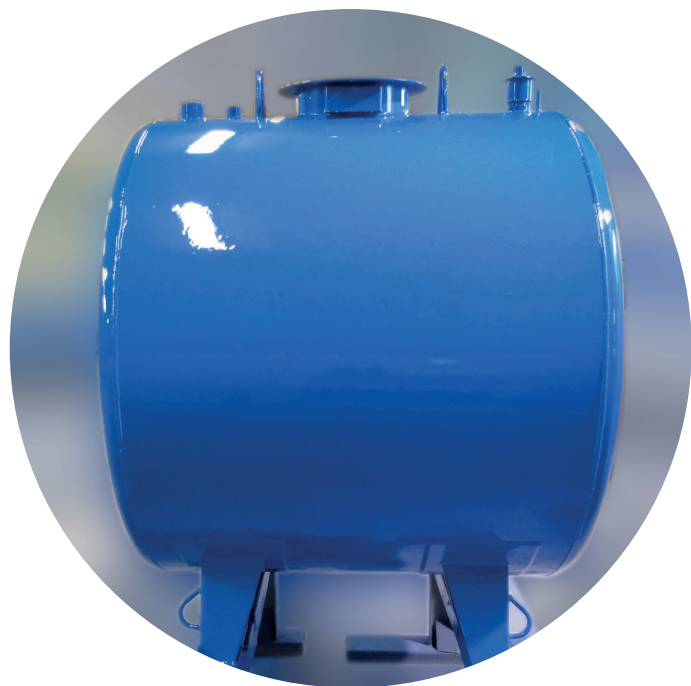

PARAS BLISTER-FREE THICKNESS

Useimmat vesiohenteiset polyuretaanimaalit

Normadur Aqua DTM

80 µm

200 µm

SÄILYTTÄÄ KIILTONSA JA KESTÄÄ KORROOSIOTA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	54 %
VOC-ARVO	99 G/L
SEKOITUSSUHDE	6:1
KÄYTTÖAIKA	3 H
VÄRISÄVYT	RAL JA NCS S
PINTA	TÄYSKIILTÄVÄ
RASITUSLUOKAT	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M
PINTAMAALI	C4 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NORMAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee