

NORMADUR AQUA DTM

Miljövänlig vattenbaserad högglossig polyuretanfärg för ACE och OEM produktion

När ytor med hög hållbarhet krävs, är **Normadur Aqua DTM** det rätta valet. Denna unika hårda yta enskiktsfärg möjliggör användning av vattenburen polyuretanbeläggning även i utmanande industriområden där kriterierna för hållbarhet är höga.

VARFÖR VÄLJA NORMADUR AQUA DTM?



GRÖNARE VAL

Vattenbaserad alternativ för att förbättra arbets säkerheten.



PREMIUM HÅLLBARHET

Extremt hård och högglossig yta. korrosionsresistant beläggning även som direkt på metall.



VÄDER- BESTÄNDIG

Utmärkt kulör och glans hållbarhet.



ÖVERLÄGSEN SLUTRESULTAT

Snabb tork och lång brukstid. Maximal torrfilm upp till 200 µm.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



sales@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

HÅLLBAR OCH GRÖNARE VAL

Tack vare dess hållbara yta, ger Normadur Aqua DTM utmärkt skydd mot UV strålning och korrosion. Denna direkt på metall färgen innehåller alla fördelar som vattenbaserad produkt kan innehålla: Normadur Aqua DTM t.ex. minskar exponering för farliga ämnen och minskar signifikant explosions risken i lackeringsverkstäder. Tack vare dess låga VOC halt är den även ett miljövänligt alternativ.

Överlägset slutresultat med enskiktsfärg

Blåsfria skikt tjocklek är mera än det dubbla för Normadur Aqua DTM i jämförelse för de flesta vattenburna polyuretanfärger. Det skikt tjocklek som krävs fås redan med ett färg lager. Upphöjd temperatur ökar produktions hastigheten.


ACT godkänd

Normadur Aqua DTM har blivit testad enligt standard ACT Volvo STD 423-0014 (rev.06) och uppfyller kravspecifikationen.

Dags att reducera VOC

Vi utvecklar ständigt mera miljövänliga produkter, vilka har lika utmärkta tekniska egenskaper som deras lösningsmedel baserade motsvarigheter. Eftersom vattenbaserade färger avdunstar mestadels vatten till luften är de klart ett grönare val.

Uppdaterad produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) samt våra allmänna villkor för exportförsäljning finns att ladda ner på www.nor-maali.fi. Om det finns skillnader mellan de olika dokumenterna, är TDS och SDS informationen gällande över annan information.

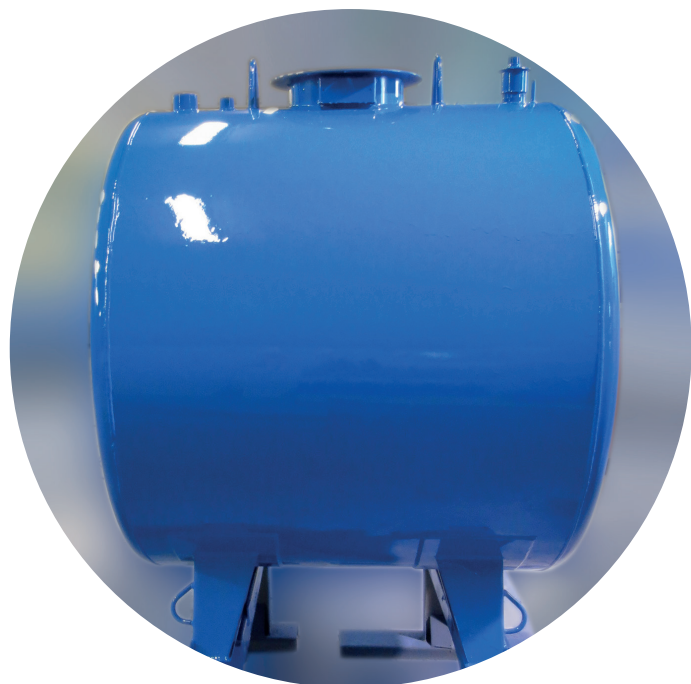

BÄSTA BLÅSFRIA TJOCKLEK

De flesta vattenbaserade polyuretanfärgerna

Normadur Aqua DTM

80 µm

200 µm

KORROSIONS MOTSTÅND MED HÖGBLANK BELÄGGNING

TORRHALT	54 %
VOC	99 G/L
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	6:1
BRUKSTID	3 H
KULÖRER	RAL OCH NCS S
GLANS	HÖGBLANK
KORROSIVITETSKLASS	
ENSKIKTSFÄRG	C2 – C3
HÅLLBARHETS KLASS	120 µm – C3 M
TÄCKFÄRG	C4 – C5

Mera information i TDS

NORMAALI

ESTONIA

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

SWEDEN

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se